

Communication Markets Division

Уличные сплиттерные шкафы серии 3M™ 8900



3M

Уличные сплиттерные шкафы серии 8900

Предназначены для распределения оптических волокон и размещения сплиттеров.

Три типоразмера:

8900 DS – на 144 порта

8900 D - на 288 портов

8900 DL - на 576 портов



Уличные сплиттерные шкафы серии 8900

Характеристики

- Предустановленные компоненты
- Размещение сплиттеров 1x4, 1x8, 1x16, 1x32
- Двойные стенки
- - Трехточечный запор двери
- Заземление кабелей
- Герметичные вводы PG 29
- Проушины и петли для подъема.
- Материал гальванизированная сталь




Уличные сплиттерные шкафы серии 8900

Концепция

Модульная патч-панель

Крепление кабелей

Герметичные вводы PG 29

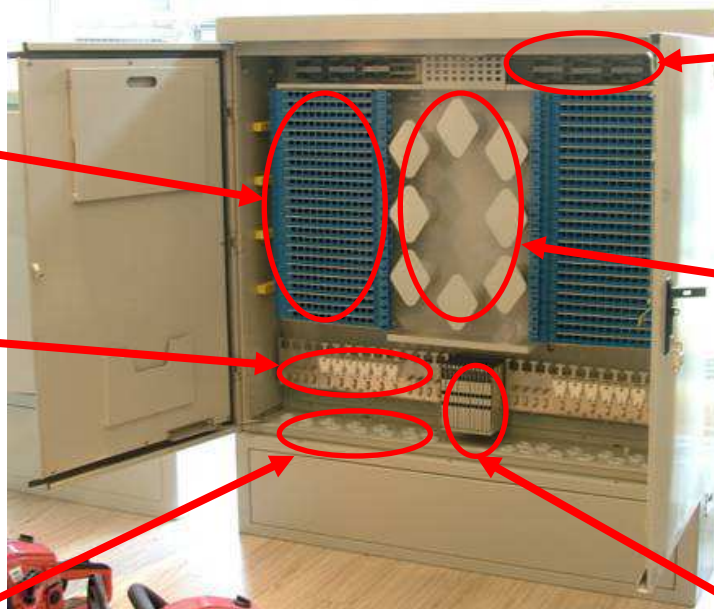

Корзина 19" для сплиттеров или полок 1U
Только в 8900 DS и DL

Хранение запаса

Сплайс-касеты

Уличные сплиттерные шкафы серии 8900

Устройство

8 отверстий для фиксации
шкафа к стене



Возможна установка дополнительного
висячего замка



Уличные сплиттерные шкафы серии 8900

Установка шкафа на основание




Уличные сплиттерные шкафы серии 8900

Устройство

Модуль 8012 D - совмещает в себе функции сплайс-кассеты и патчпанели:

- 12 мест для КДЗС
- Укладка запаса волокон
- 12 портов типа SC или FC
- Нумерация портов

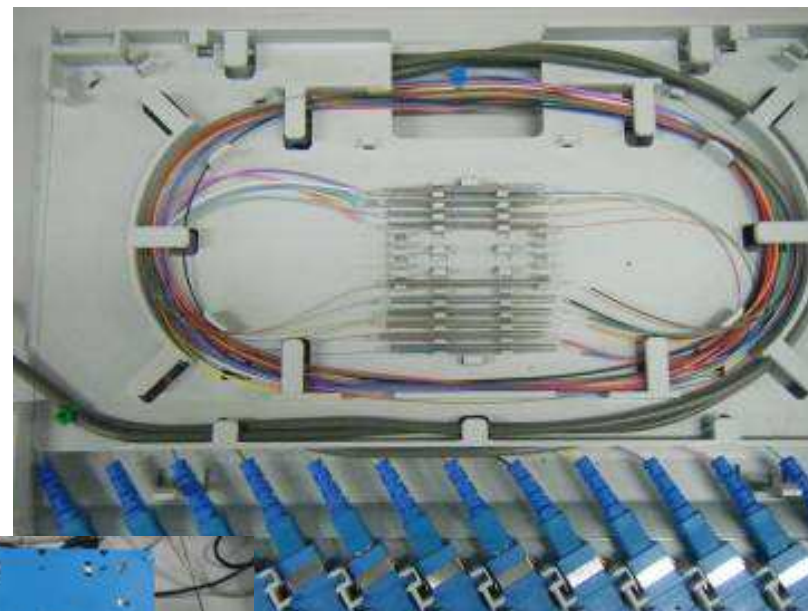


Уличные сплиттерные шкафы серии 8900

Устройство

19"-я полка 1U

- 36 портов типа SC или FC
- Возможно размещение сплиттера 1x32

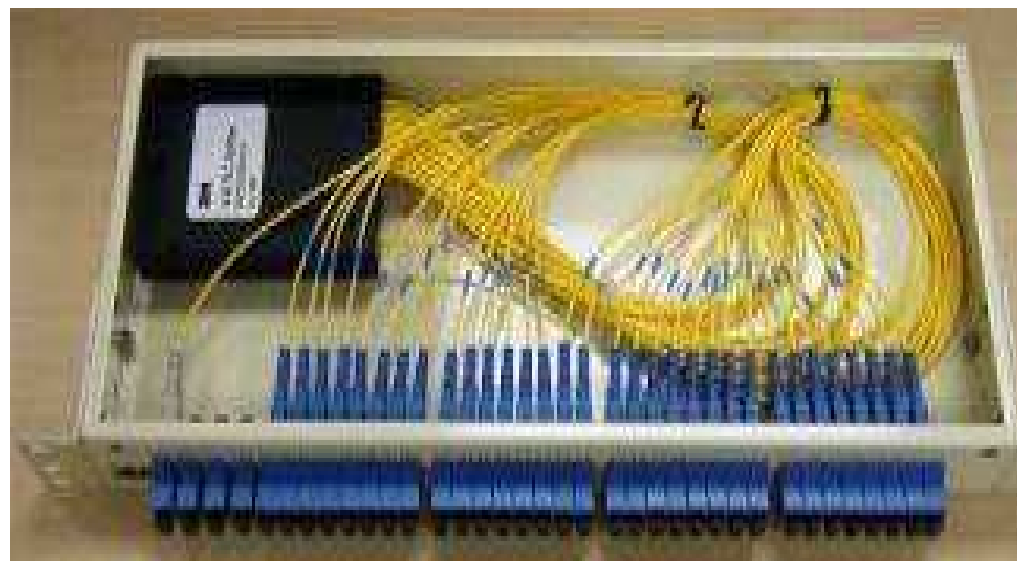


Уличные сплиттерные шкафы серии 8900

Устройство



Три места для шести сплиттеров PLC 1x32.

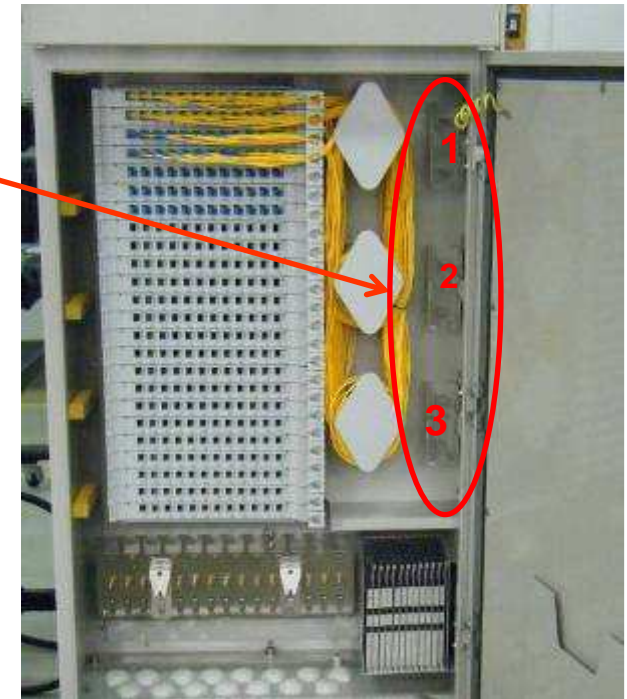

Простая установка сплиттера



Уличные сплиттерные шкафы серии 8900

8900DS-144C - оптический коммутационный шкаф с 2-мя сплиттерами PLC 1x32 и 19" корзиной 2U.

- 144 порта SC или FC
- 12 модулей 8012 D
- 15 вводов для кабелей



1220 м м (В)X760 м м (Ш)X360 м м (Г)




Уличные сплиттерные шкафы серии 8900

8900DS-144C

Корзина 2U 19''
для 2-х полок

12 модулей
8012 D

Устройства
фиксации
кабелей

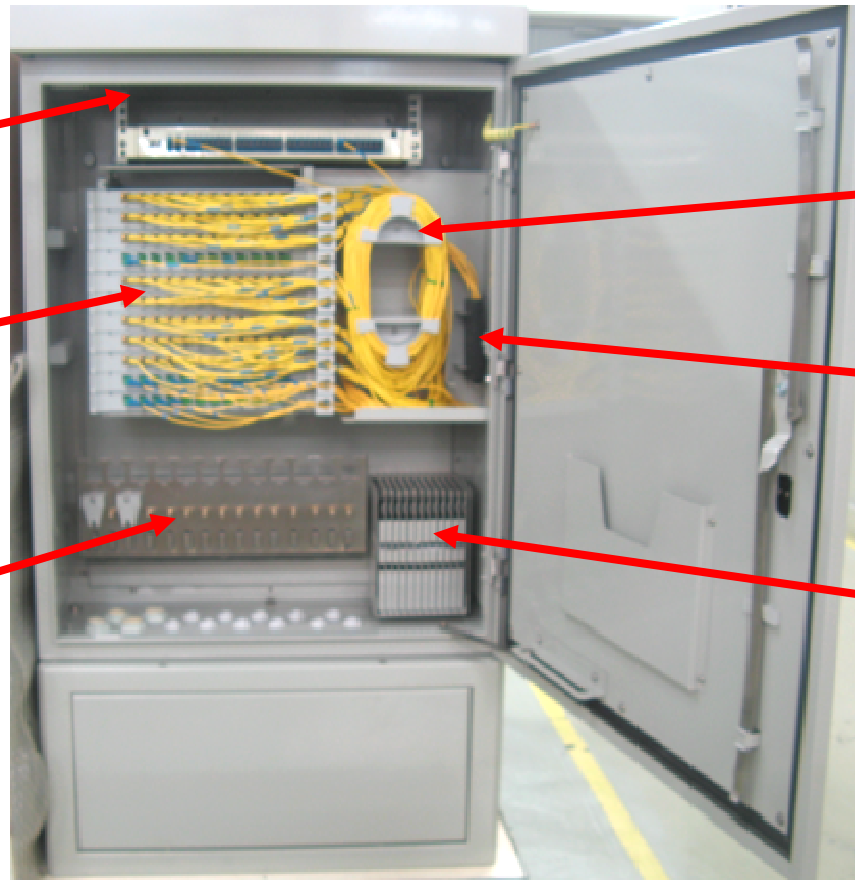

Хранение
запаса
пигтейлов

Место для 2-х
оптических
сплиттеров

Сплайс кассеты
для 144-х сварок

Уличные сплиттерные шкафы серии 8900

8900D-288C - оптический коммутационный шкаф с шестью сплиттерами PLC 1x32.

- *288 портов SC или FC*

- *24 модуля 8012 D*

- *15 вводов для кабелей*



1450 мм (В) x 760 мм (Ш) x 360 мм (Г)

3M

Уличные сплиттерные шкафы серии 8900

8900D-288C



**24 модуля
8012**

Фиксация ОК

15 вводов для ОК

Основание



**Барабаны для хранения запаса
Фиксаторы для сплиттеров**

Фиксаторы для ленточного кабеля

12 кассет для соединения ОК

Основание

Уличные сплиттерные шкафы серии 8900

8900DL-576C - оптический коммутационный шкаф с 16-ю сплиттерами PLC 1x32 или 4-мя 19" полками 1U со сплитером 1x32 с оконцованными разъемами.

- *576 портов SC или FC*
- *48 модулей 8012 D*
- *30 вводов для кабелей*



1550 м м (В)X1360 м м (Ш)X360 м м (Г)

Уличные сплиттерные шкафы серии 8900

8900DL-576C

8 мест для 16-ти
сплиттеров PLC
1X32

Розетки под
углом вправо

48 модулей
8012 D

Вместо
сплиттеров
Возможна
установка 4-х 1U
полок 19'' со
сплиттером 1x32
(по 2 с каждой
стороны).

Розетки под
углом влево

Барабаны для
выкладки
пигтейлов

Кассеты для 144
прямых сростков

